



ATENCIÓN AL CLIENTE  
93 572 31 45 | 620 528 139  
TMSTEXTILMEDIA@GMAIL.COM



DIRECCIÓN  
CALLE DE LA CASA NOVA NAVE 5E,  
08170 MONTORNÉS DEL VALLÉS,  
BARCELONA



WHATSAPP  
620 528 139



TRANSPORTE  
PENINSULA 50€ (NETOS) GRATIS  
BALEARES Y PORTUGAL 150€ (NETOS) GRATIS  
EXCEPTUANDO TAZAS, PAQUETES VOLUMINOSOS Y  
DISTRIBUIDORES.




HORARIO  
LUNES A JUEVES  
9:00-13:00 | 15:00-18:30  
VIERNES  
9:00-14:00



FORMAS DE PAGO  
PAYPAL  
TARJETA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIA BANCARIA

## IMPRESIÓN SUBLIMACIÓN

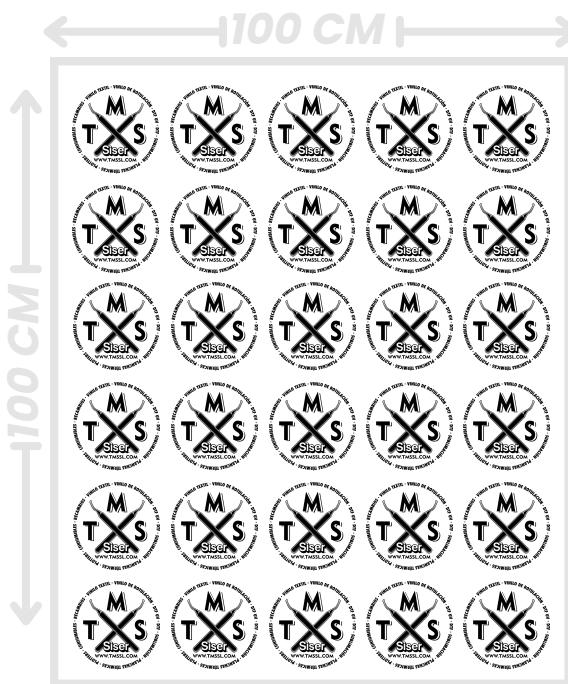

La técnica de sublimación es un proceso de transferencia de imágenes o diseños de un papel a una superficie con alto contenido de poliéster, mediante la aplicación de calor y presión.

Este proceso se utiliza comúnmente en la impresión de prendas de ropa personalizadas, productos promocionales, decoración de interiores y más.

No es posible sublimar en prendas muy oscuras o negras, para este tipo de técnicas recomendamos vinilo textil o DTF.

### Procedimiento de Uso:

#### 2. Impresión:

Se imprime el diseño en espejo utilizando tintas de sublimación sobre papel especializado.

#### 3. Posicionamiento:

El papel impreso se coloca sobre el sustrato (textil u objeto), asegurando un contacto firme y sin desplazamientos.

#### 4. Transferencia térmica:

Se introduce el conjunto en una plancha térmica o calandra.

- Temperatura recomendada: 180–200 °C
- Tiempo promedio: 30–60 segundos
- (Los valores pueden variar según el tipo de material.)

#### 5. Enfriado y resultado final:

Al retirar el papel y dejar enfriar, la tinta sublimada queda integrada dentro de las fibras del sustrato, generando una impresión nítida y de alta durabilidad.

### Requisitos para la Preparación del Archivo de impresión

Para asegurar una correcta producción de sus diseños mediante el proceso de sublimación, es indispensable que los archivos enviados cumplan con las siguientes especificaciones:

#### • Dimensiones del Archivo:

Ancho obligatorio del lienzo: 100 cm (1 metro).

El largo puede variar según la necesidad del diseño, sin límite específico.

#### • Formato del Archivo:

Formatos aceptados: PDF, TIFF, PNG o JPG.

De preferencia: PDF en alta calidad y sin compresión.

#### • Resolución y Calidad:

Resolución mínima: 150 ppp (recomendado 300 ppp).

El archivo debe enviarse en calidad máxima, sin compresión excesiva.

#### • Color y Perfil:

Modo de color: RGB (preferiblemente sRGB).

(Aunque se imprime en sublimación, trabajar en RGB permite mayor rango de color antes de la conversión.)

Evitar colores extremadamente fluorescentes o metalizados, ya que no se reproducen con tintas de sublimación.

#### • Organización del Diseño:

En caso de incluir varios elementos dentro del mismo archivo, dejarlos organizados y alineados respetando el ancho fijo de 100 cm.

Para patrones repetitivos, entregar el diseño ya armado con la repetición deseada.

#### • Texto y Contornos:

Convertir todos los textos en curvas o contornos para evitar cambios de tipografía.

Verificar que no existan líneas demasiado delgadas (mínimo recomendado: 0.5 pt).

#### • Márgenes y Sangrado:

Incluir 3 mm de sangrado si el diseño llega al borde.

#### • Archivo en Espejo:

No es necesario enviar el archivo en espejo, ya que nosotros realizamos la inversión durante el proceso de impresión.

#### TEMPERATURA




200°

#### TIEMPO



20"

#### PRESIÓN



Media

#### DESPEGUE



Caliente